

## **Instrukcija**

**Kaip suinstaliuoti Rivilės darbo vietą į naują kompiuterį?**

**Kaip sukurti naują įmonę?**

**Kaip pridėti įmonę į naują darbo vietą“.**




## Instrukcija, kaip suinstaliuoti Rivilės darbo vietą į naują kompiuterį?

1. Rivilės instaliavimas.
2. ODBC jungties aprašymas.


### 1. Rivilės instaliavimas:

- a) Išarchyvuokite savo įmonės RIV\_EUR-imone.zip archyvą į C:\RIV\_EUR katalogą:

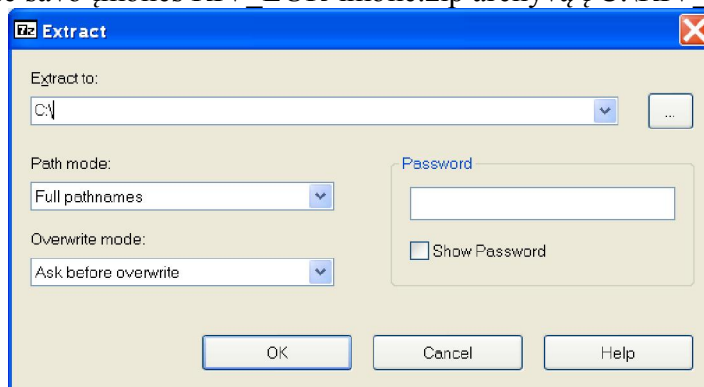

- b) Paleiskite reikalingų bibliotekų įdiegimo programą: C:\RIV\_EUR\RIV\_AP9\_V2.EXE

Spauskite: Next → Next → Finish

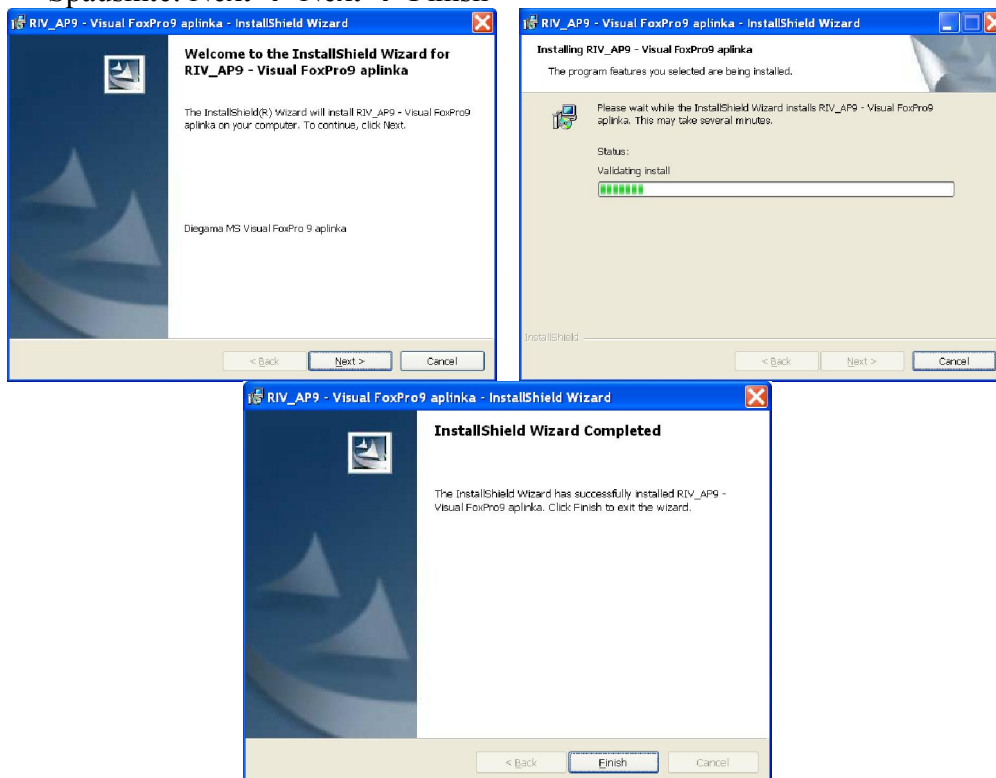

- c) Sukurkite katalogą TMP (C:\TMP), jei C diske jo dar nėra.



## 2. ODBC jungties aprašymas.

Paleidžiame programą:


Start→Setings→ Control Panel→ Administrative Tools→ Data Sources (ODBC)  
arba

Start→Setings→ Control Panel→ ODBC Data Sources (32bit)


*Dėmesio: tam tikrose 64-bit Windows versijose, nėra meniu punkto skirto 32-bit jungčių administravimui, tuomet tiesiog paleiskite programą:*

*C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe*


Atsidaro dialogo langas:

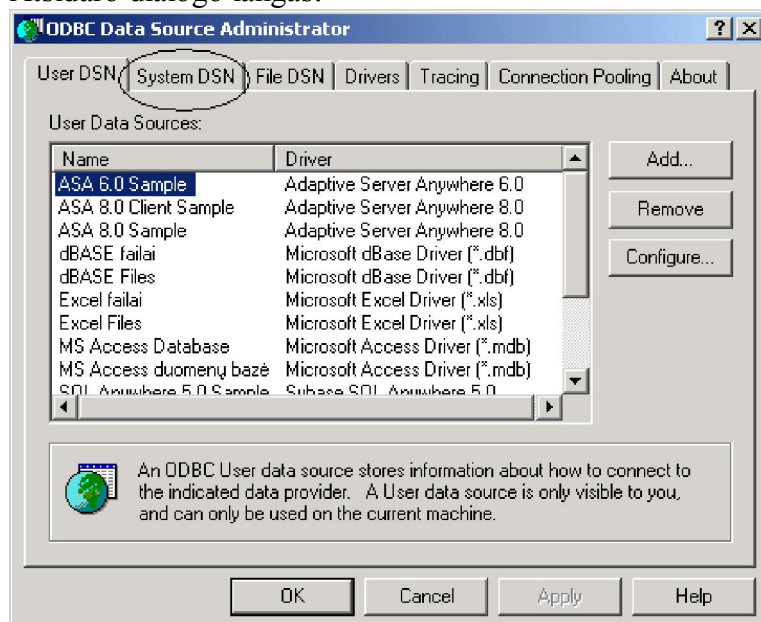

Pasirenkame System DSN→Add...

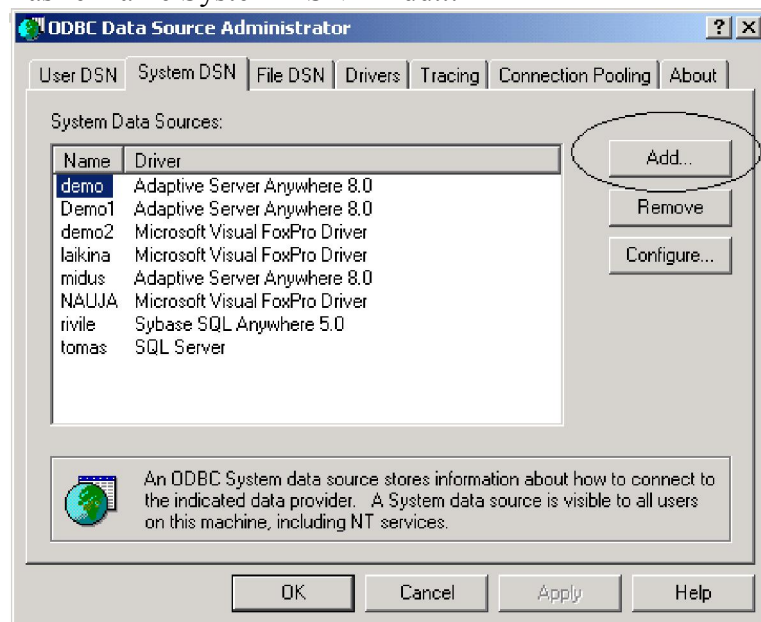


Pasirenkame SQL Server → Finish

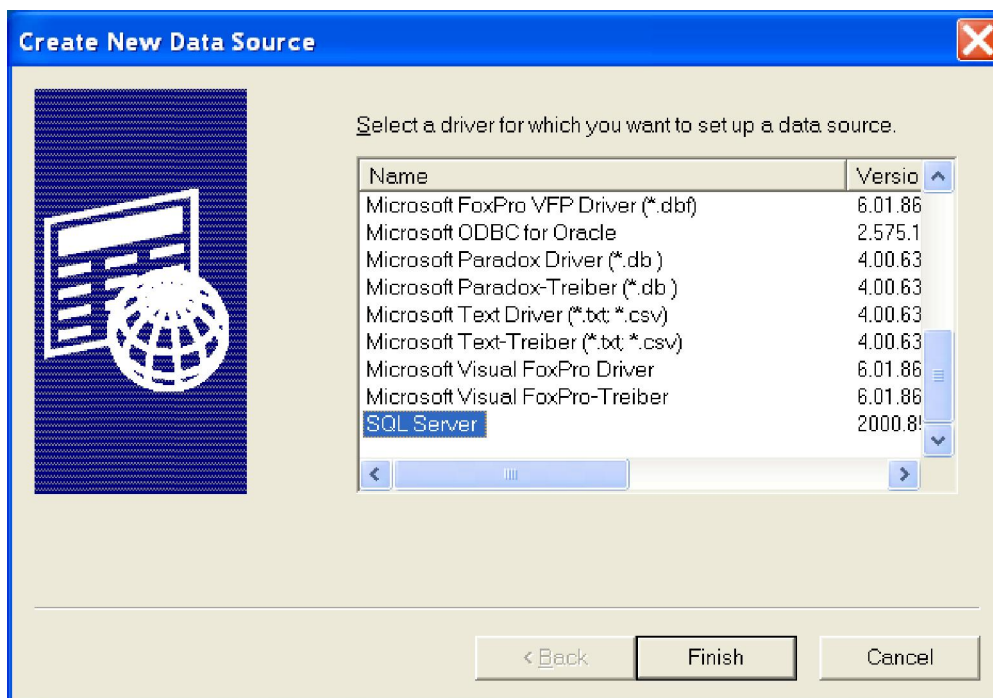


„Name“ skiltyje įrašome „RIV\_EUR“.

„Description“ paliekame nepašytą.

„Server“ skiltyje įrašome tokį, koks pateiktas Jūsų įmonės sutarties priede. Pasirenkame → Next.

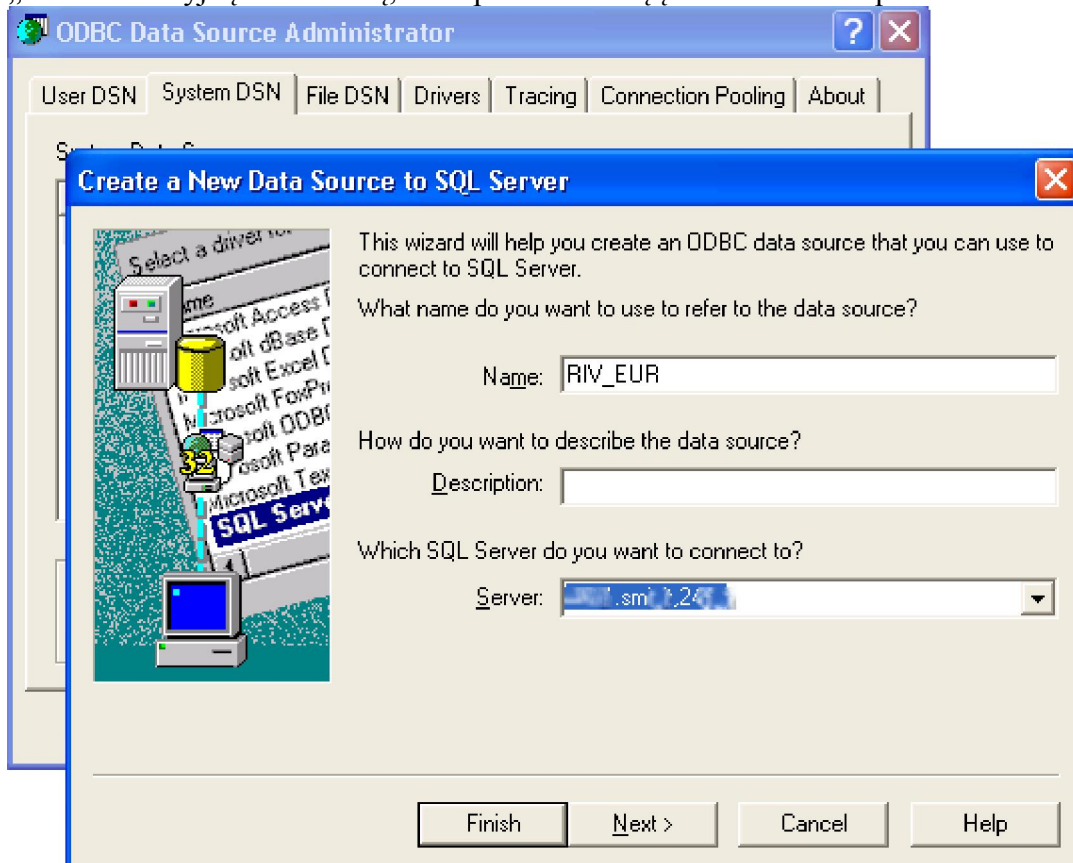

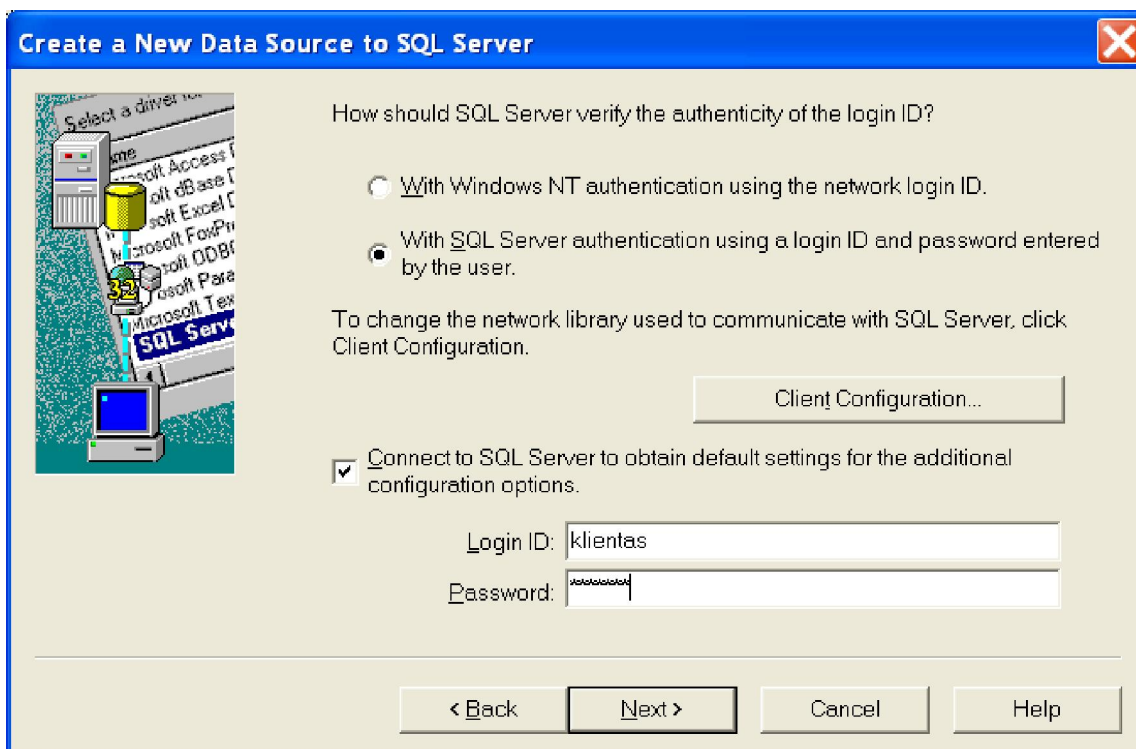

Pasirenkame „With SQL Server authentication using a login ID and password entered by user.“;  
Pažymime varnelę „Connect to SQL Server to obtain default settings for the additional configuration options.“;  
„Login ID“ ir „Password“ laukuose įvedame sutarties priede nurodytus prisijungimus.  
Pasirenkame → Next.


Toliau yra atliekamas ryšio testavimas. Jei aprašant buvo padarytos klaidos, tai testavimo metu jos išryškės.

Dažniausiai pasitaiko šios klaidos:


- Neteisingai įrašytas serveris į lauką Server, arba adresas paliktas pagal nutylėjimą;
- pasirinkta klaidinga identifikacija;
- Kompiuterio ugniasienė nepraleidžia prisijungimo (ypač dažnai su NOD ar kitomis programomis, kurios reikalauja atskiros taisyklės kiekvienam prisijungimui)



Jei testuodami ryšį gavote sekantį langą, reiškia ODBC aprašėte teisingai.

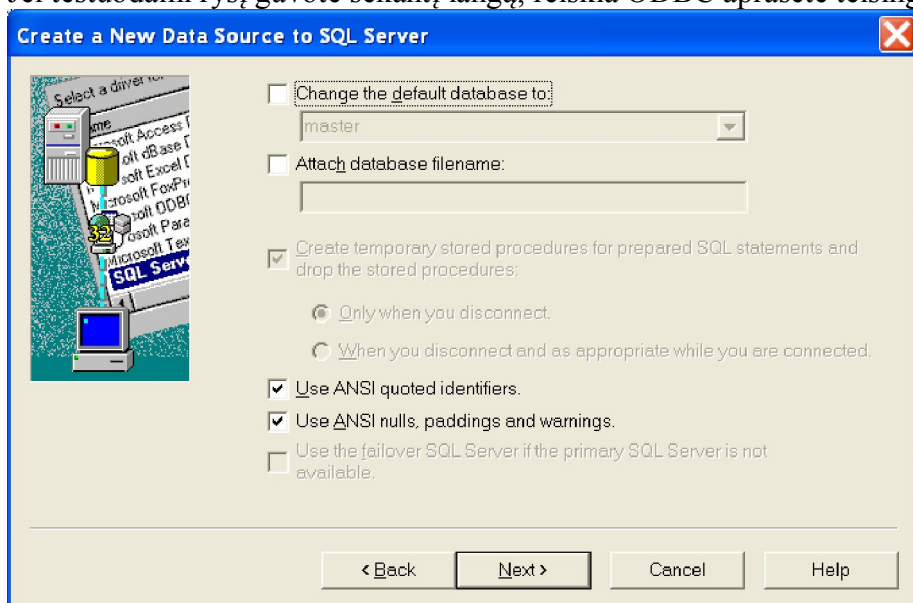

Pasirenkame → Next


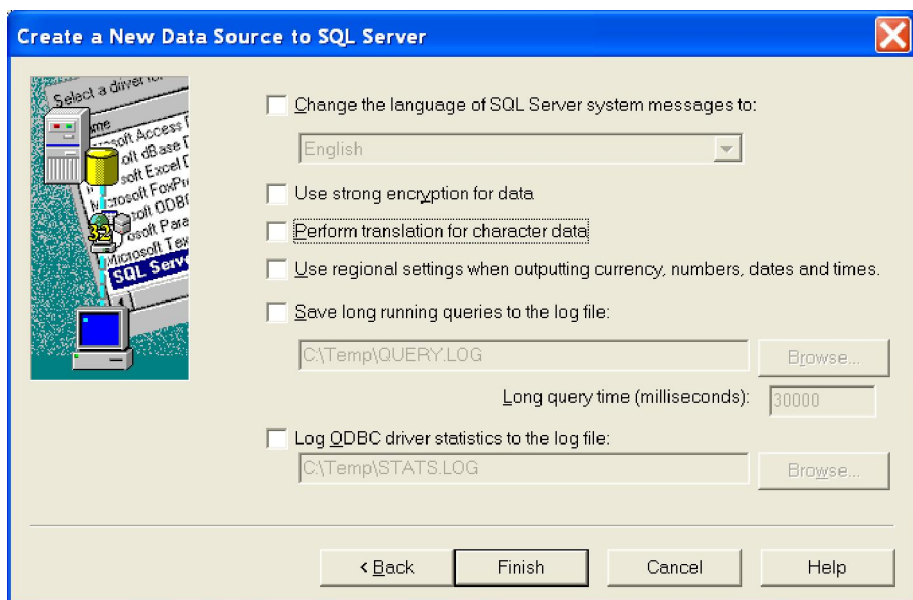


Rekomenduojama nuimti varnelę nuo „Perform translation for character data“, arba jei dirdami su Rivile blogai matote lietuviškas raides duomenyse, irgi nuimkite šią varnelę.

Pasirenkame Finish.



Dar kartą patikriname prisijungimą:

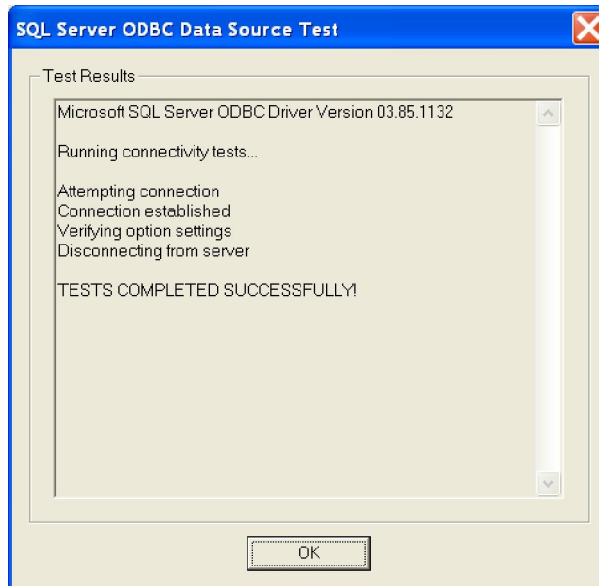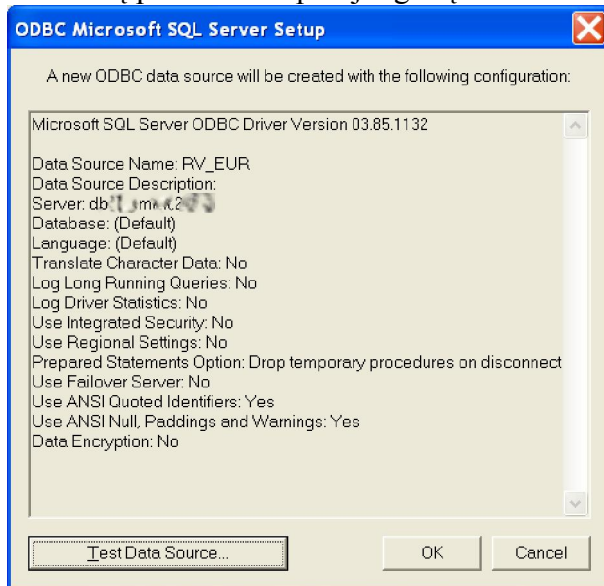

Pasirenkame Test Data Source → OK → OK.

**Darbo vieta instaliuota.**

## Instrukcija, kaip sukurti naują įmonę?

Jei reikia pridėti naują įmonę į darbo vietą kitą darbo vietą, žiūrėkite „Instrukcija, kaip pridėti įmonę į naują darbo vietą“.


1. Naujos įmonės ir duomenų bazės sukūrimas.
2. Rivilės konfigūravimas.

### 1. Naujos įmonės ir duomenų bazės sukūrimas. (MSSQL)

Paleidžiame „RIV\_EUR“ programą (arba kitaip pavadintą, pvz. Rivilė, Riv\_gama ir kt.). Vardo skiltyje įvedame „MASTER“ ir spaudžiame mygtuką „Pasirinkta“.



Įmonių pasirinkimo sąrašė spaudžiame mygtuką „Naujas“ arba Shift+N ir įvedame:

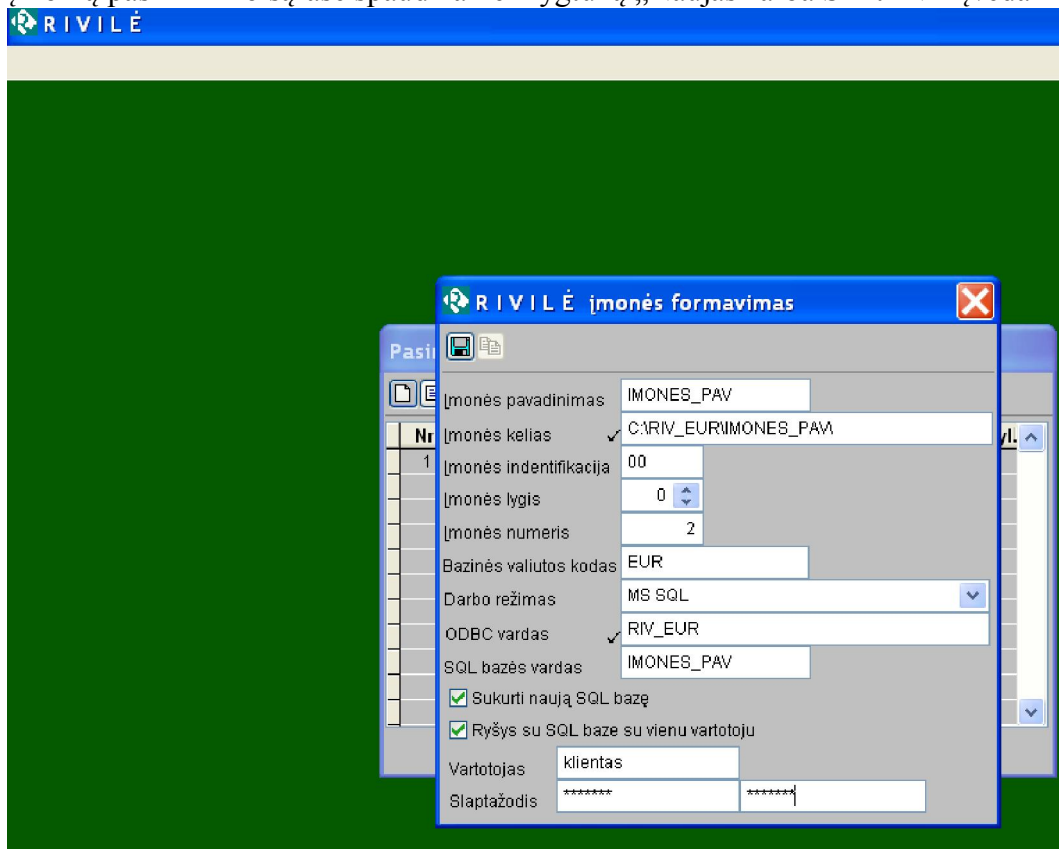


Įrašome pavadinimą → Pasirenkame Įmonės kelias






- Jei naudojate Rivilę 107 ar naujesnę, valiutos kodas automatiškai bus EUR, jei naudojate senesnę versiją, atsinaujinkite arba įrašykite EUR
- Darbo režimas pasirenkame MS SQL
- ODBC vardas pasirenkame jau anksčiau aprašytą ODBC jungtį;
- *SVARBU!* Kuriant visiškai naują įmonę, uždedame varnelę „**Sukurti naują SQL bazę**“;
- Įrašome sutartyje pateiktus vartotojo vardą ir slaptažodį darbui su SQL serveriu
- paspaudžiame mygtuką su diskeliu (Formuoti) arba Ctrl+W.

Programa dabar perkelia struktūras ir sukuria įmonę, dialoge į klausimą „Ar pereiti prie naujos versijos“ pasirinkite „Taip“

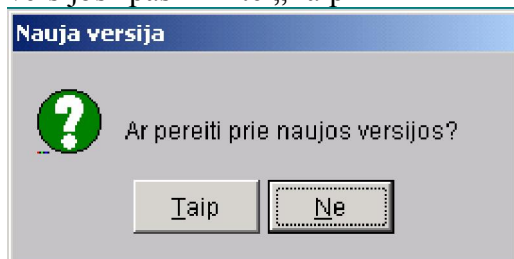

## 2. Rivilės konfigūravimas.


Pasirenkame naujai sukurtą įmonę ir pasirenkame Servisas → Parametrai.  
Surandame paramtrą, kurio Kodas: „SS\_RAK\_KATAL“:

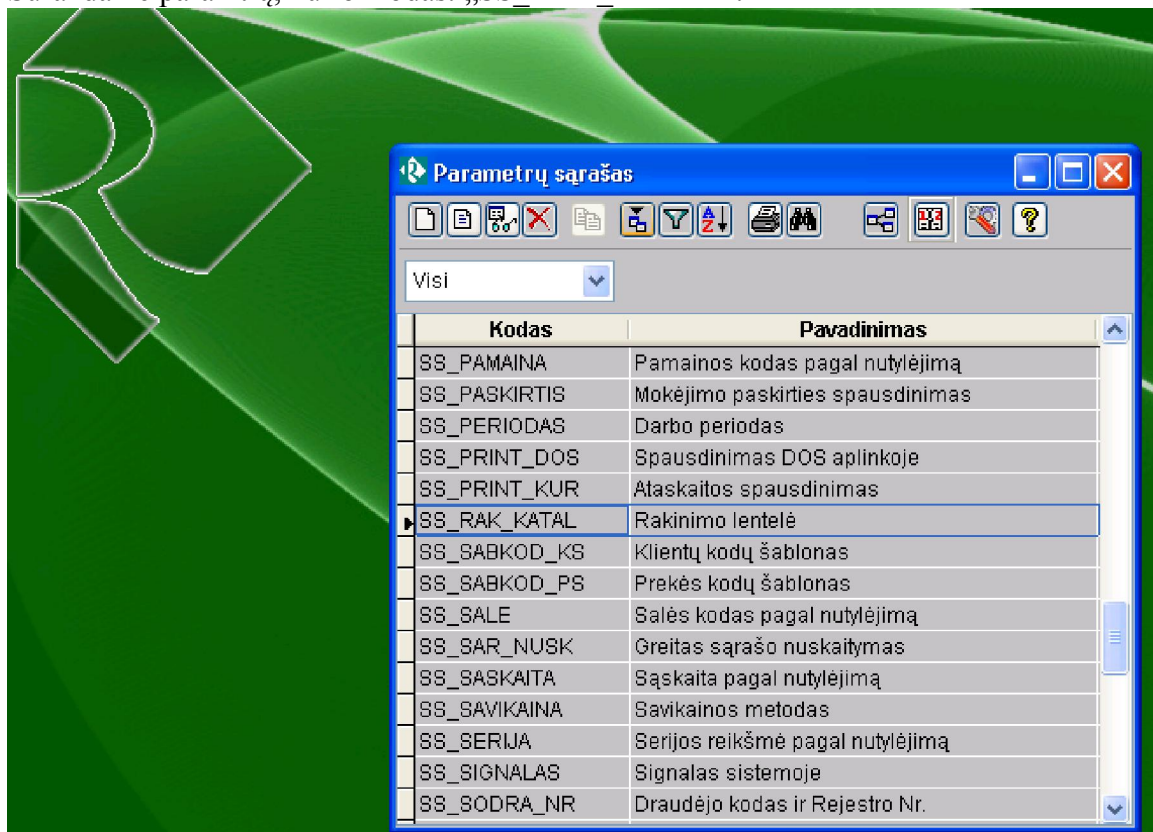


ir jį atidarome redagavimo mygtuku arba dukart paspaudę palyte.



Pasirenkame „Naujas“ ir įvedame „\*SQL\*“:

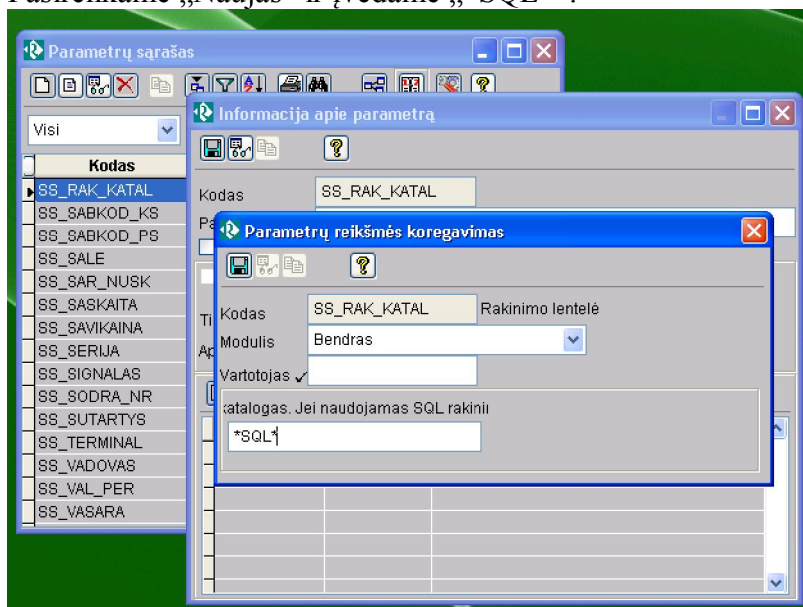

Spaudžiame išsaugoti ir dar kartą išsaugoti:

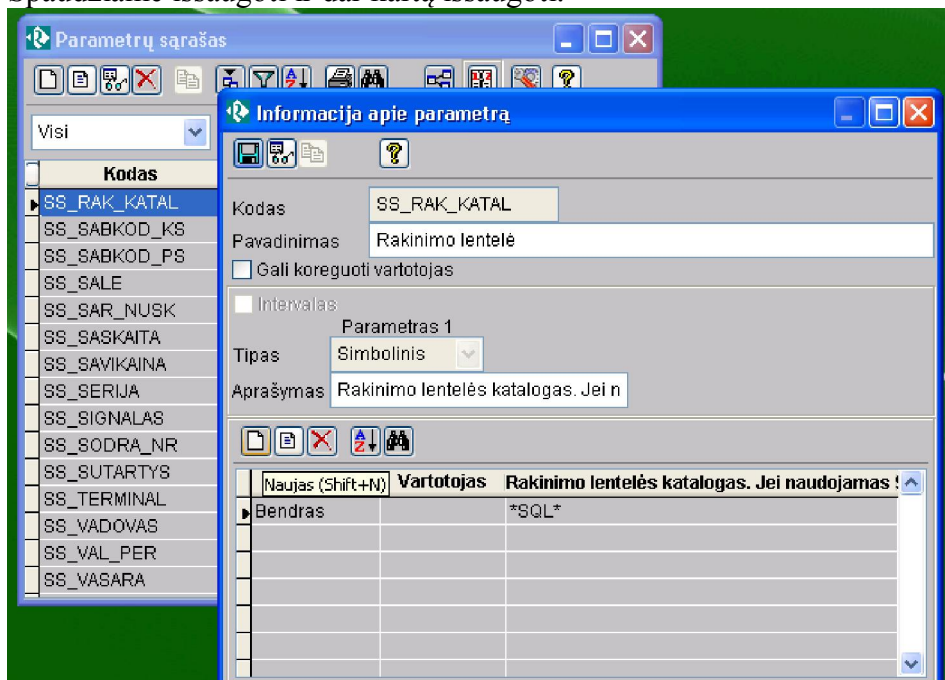

Uždarome Rivilę arba įmonę ir paleidžiame iš naujo.

**Sėkmės darbe.**



## Instrukcija, kaip pridėti įmonę į naują darbo vietą“.

Paleidžiame „RIV\_EUR“ programą (arba kitaip pavadintą, pvz. Rivilė, Riv\_gama ir kt.). Vardo skiltyje įvedame „MASTER“ ir spaudžiame mygtuką „Pasirinkta“.

Jūsų vardas: MASTER  
Slaptažodis:   
Pasirinkta Baigti

Įmonių pasirinkimo sąrašė spaudžiame mygtuką „Naujas“ arba Shift+N ir įvedame:

- Įrašome pavadinimą → Pasirenkame Įmonės kelias
- Jei naudojate Rivilę 107 ar naujesnę, valiutos kodas automatiškai bus EUR, jei naudojate senesnę versiją, atsinaujinkite arba įrašykite EUR
- Darbo režimas pasirenkame MS SQL
- ODBC vardas pasirenkame jau anksčiau aprašytą ODBC jungtį;
- Įrašome sutartyje pateiktus vartotojo vardą ir slaptažodį darbui su SQL serveriu
- paspaudžiame mygtuką su diskeliu (Formuoti) arba Ctrl+W.

Pasirenkame naują įmonę ir pradėdame darbą.

### Sėkmės darbe.